




SCALEBUD

PRÉMIOVÁ DIGITÁLNÍ CESTOVNÍ VÁHA

CZ

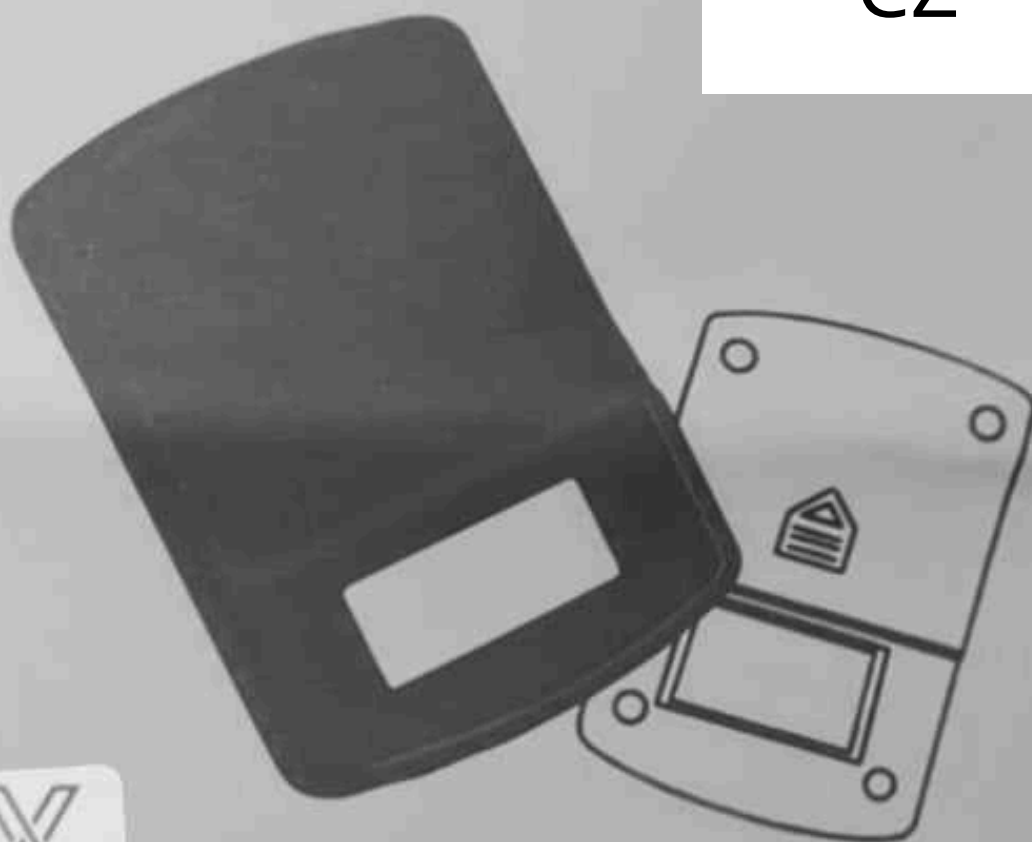

MODEL: SB-100T

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si vybrali
ScaleBud!

Pro co nejlepší zážitek si prosím přečtete
všechny následující provozní pokyny.
Váhy jsou přesná měřicí zařízení a je
třeba s nimi zacházet opatrně.

Abyste zajistili dlouhou životnost, mějte na
paměti tyto tipy:

Nepřekračujte maximální
kapacitu váhy (Přetížení váhy může
způsobit trvalé poškození.)

Vyvarujte se vystavení extrémnímu
teplu nebo chladu. Váhy fungují
nejlépe při pokojové
teplotě. Pokud se teploty drasticky změní,
může být nutné provést kalibraci a
opětovné nastavení.

Před provedením kalibrace a nastavení
nechejte váhu 30–60 sekund zahřát.

Váhu skladujte na čistém a suchém
místě. Na senzorech vážení a
elektronice se může hromadit prach,
špína a vlhkost a způsobit nepřesnost
nebo poruchu.

Nepoužívejte váhu v těsné
blízkosti zařízení vyzařujících silné
rádiové vlny, jako jsou
počítače, pokladny a bezdrátové
telefony.

Vždy važte na rovném a
rovném povrchu bez vibrací a průvanu

Jemně aplikujte všechny položky.
(Nikdy je nepouštějte na plošinu.)

Zabraňte pádu vodního kamene

Pokud se vyskytnou nějaké problémy při
odstraňování problémů, nejprve zkontrolujte baterii.

Váhu nerozebírejte. Tento produkt
neobsahuje žádné opravitelné
díly.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Otázka: Proč se moje váha nezapne?

Odpověď: Zkontrolujte orientaci a
čerstvost baterii.

Otázka: Proč hmotnost displeje
náhodně kolísá?

Odpověď: Ujistěte se, že je váš pracovní
prostor stabilní a bez vzduchových
proudů/vibrací

Otázka: Proč je zobrazená hmotnost
nepřesná?

A: Proveďte kalibraci, nastavení

OPERACE

1. Umístěte váhu na rovný, rovný povrch a stisknutím tlačítka [I] váhu zapněte
2. Počkejte, dokud se nezobrazí 0.0 nebo "0.00".
3. Položte předměty (1) na vážicí plošinu.
4. Pomocí tlačítka [M] můžete přepínat mezi váhovými jednotkami.

VÁŽENÍ TÁRY

1. Zapněte váhu, jak je popsáno výše
2. Umístěte položku „tára“ na plošinu
3. Stiskněte a počkejte, dokud se nezobrazí „0.0“ nebo „0.00“.
4. Přidejte „položku čisté hmotnosti“

KALIBRACE

1. Zapněte váhu a počkejte, dokud se na LCD nezobrazí "0.0" nebo "0.00", poté stiskněte a podržte tlačítko HOLD (M) po dobu 3 sekund, na LCD se zobrazí "CAL", uvolněte tlačítko [M].
2. Stiskněte znovu tlačítko [M], na LCD displeji se rozblíká požadovaná hodnota kalibrační závaží
3. Přidejte požadované kalibrační závaží do středu plošiny. Na displeji se zobrazí PASS. Kalibrace je kompletní

CHYBOVÉ KÓDY

1. STARY- Překročena maximální kapacita, odstraňte přebytečné závaží, aby nedošlo k poškození inadvého článku.
2. LO- Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.



SCALEBUD

PRÉMIOVÁ DIGITÁLNÍ CESTOVNÍ VÁHA

SPECIFIKACE

SB-100T

Ale Schopně	100 g
Čitelnost	0,01 g
Power	Dvě (2) AAA baterie
Rozměr měřítka	88,6 x 60,2 x 20,2 (mm)
Warranty	Omezená záruka 10 Year

TABULKA ČITELNOSTI KAPACITY

100 g x 0,01 g
3,527 oz x 0,0010
3,215 ozt 0,001 misto
64,3 dnt x 0,01 dwt
500ct x 0,05ct
1543 gn x 0,2 gn